



Desktop Drucker

EZ-2+ Serie

Markant, innovativ und schnell

Der 2" Thermodirektdrucker überzeugt durch sein platzsparendes, weißes Standarddesign und extrem schnellen Druck.


Dank einfacher Handhabung und leichtem Etikettenwechsel ist er ideal für den zuverlässigen Einsatz in Krankenhäusern und Laboren geeignet.



Kompaktes Design

Ideal für beengte Platzverhältnisse

Dank der Bauweise des EZ-2+-Serie benötigt sie nur 133 mm x 138 mm Platz und eignet sich somit ideal für beengte Krankenhaus,- und Laborumgebungen.

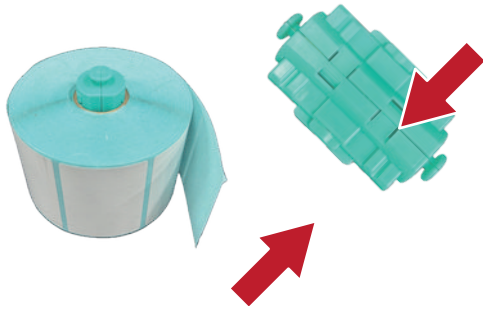


Ein Etikettenhalter, mehrere Kerngrößen

Mit einem speziell entwickelten komprimierbaren Etikettenhalter werden Etikettenkerne von 1" bis 1,5" unterstützt.

Schnell zu installieren, leicht zu entfernen

Zum Einlegen und Entnehmen der Etiketten müssen diese lediglich eingeschoben und herausgezogen werden.

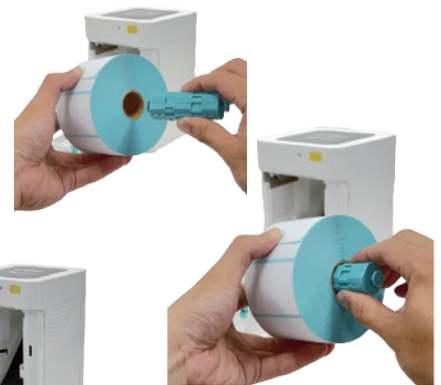

Hohe Auflösung

Kleine Etiketten
Perfekte Präzision
203 oder 300 dpi Druckauflösung



Enorme Zeitersparnis

Mit 304,8 mm/s bei 203 dpi ist er der Schnellste seiner Klasse.



Technische Daten



Modell		
		EZ-2+
Druckverfahren		Thermodirekt
Auflösung		203 dpi (8 Punkte/mm) 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit		bis zu 12 ips (304.8 mm/s) bis zu 10 ips (254 mm/s)
Druckbreite		54 mm (2.12") 56.9 mm (2.24")
Drucklänge		Min. 4 mm (0.16"), Max. 1727 mm (68") Min. 4 mm (0.16"), Max. 762 mm (30")
Prozessor		32-bit RISC CPU
Speicher	Flash	8 MB Flash (Benutzerspeicher 4 MB)
	SDRAM	16 MB SDRAM
Sensoren		Mittig fixierte, reflektierender Sensor und Durchlichtsensor Papiermangel-/Papierstauerkennung Zentriert
Druckmaterial	Typ	Label Gap, Black Mark, Steuerlöcher und Endlosmaterial Etikettenlänge eingestellt durch automatische Erkennung/ Programmierung
	Breite	(Tear): Min. 1" (25.4 mm); Max. 2.36" (60 mm)
	Stärke	Min. 0.0024" (0.06 mm) - Max. 0.006" (0.15 mm)
	Rollenaußendurchmesser	Max. 5" (127 mm)
	Kerninnendurchmesser	1"-1.5" (25.4 mm - 38.1 mm)
Druckersprache		EZPL, GEPL, GZPL, GDPL automatische Einstellung
Software	Etikettensoftware	GoLabel II (nur für EZPL) (Windows)
	Management Software	GoTools (Windows / Android / iOS)
		GoUtility (Windows)
APP	GoAPP (Android / iOS)	
Treiber		Windows 10, Windows 11, Windows Server (2016/ 2019/ 2022), MAC, Linux
SDK		Windows 10, Windows 11, Android, Mac, iOS
Interne Schriften	Bitmap Schriften	6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 und OCR A & B 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 0°, 90°, 180°, 270° drehbar achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar (Fett / Kursiv / Unterstreichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar
	Skalierbare S.	(Fett / Kursiv / Unterstreichen) 90°, 180°, 270° drehbar
Ladbare Schriften	Bitmap S.	0°, 90°, 180°, 270° drehbar und einzelne Zeichen um 0°, 90°, 180°, 270° drehbar
	Asiatische S.	16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese (GB2312), Japanese (S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar, achtfach horizontal und vertikal vergrößerbar
	Skalierbare S.	(Fett / Kursiv / Unterstreichen) 0°, 90°, 180°, 270° drehbar

Barcodes	1-D Barcodes	China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5, Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight und Pharmacode
	2-D Barcodes	Aztec code, Code 49, Codablock F, Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC 39, GS1 Composite, DotCode, Marco PDF 417
Code Pages		Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8, UTF16BE, UTF16LE
Grafikformate		BMP und PCX können direkt im Drucker gespeichert werden. Alle anderen können über die Software heruntergeladen werden.
Schnittstellen		USB 2.0 (Typ B) Serieller Port (RS-232) Ethernet 10/100 Mbps
Bedienfeld		1 Ein-Aus-Schalter 1 FEED/PAUSE/CANCEL Taste 1 LED-Anzeige für Druckerstatus 1 Automatische Kalibrierungstaste auf der Rückseite
Spannung		Externer Netzadapter Eingang : AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz Ausgang: DC 24V, 2.5A, 60W
Umgebung	Betriebs-temperatur	5°C bis 40°C (41°F bis 104°F)
	Lagerungs-temperatur	-20°C bis 60°C (-4°F bis 140°F)
Feuchtigkeit	Betrieb	30-85%, nicht kondensierend
	Lagerung	10-90%, nicht kondensierend
Abmessungen	Länge	138 mm (5.43")
	Breite	133 mm (5.24")
	Höhe	200.5 mm (7.89")
	Gewicht	1.35 kg (2.976 lbs), ohne Verbrauchsmaterialien
Optionen		WiFi (IEEE 802.11 b/g/n) und BT (BLE & BR/EDR) Combo Modul Echtzeituhr (RTC) Externer Rollenhalter Externer Etikettenaufwickler

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Marken- und Produktnamen sind eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

** Die Einhaltung der Druckerspezifikationen bei kleinen Etiketten ist abhängig von Variablen wie Etikettentyp, Etikettendicke, Abstand der Etiketten sowie Aufbau des Etikettenträgers. Gerne prüft GoDEX die Laufeigenschaften abweichender Media.